

Läggnings instruktioner Stiltje Bali Cementgolv

Vi rekommenderar att professionella hantverkare lägger golvet. Våra cementgolv är handgjorda och variationer i färg och yta är naturligt för produkten. Cementplattorna kan ha små krackeleringar i ytan och det kan även uppkomma krackeleringar efter läggning. Detta är naturligt för denna typ av cementplattor. Plattorna kan även ha saltavlagringar på ytan. Denna platta skall ha denna typ av variationer. Plattan varierer i tjocklek och ca 5% av plattorna har mindre skador detta går inte att undvika med denna typ av handgjorda plattor. Detta blir fint när golvet väl ligger på plats men vill ni undvika detta så rekommenderar vi att ni köper extra plattor att sortera med.

- Golvet bör först läggas ut torrt för att få harmoni i färgvariationerna.
- För att lägga enligt traditionell metod : tvätta av plattorna med våt trasa för att avlägsna smuts och damm. Lägga plattorna enligt nedan och använd gärna en kraftig rak plank för att jämna till dem och få rätt nivå. Använd inte hammare !
- Betongplattan måste vara HELT torr före läggning av cementgolvet.
- Golvet är känsligt för rörelser i underliggande material och fast underlag måste användas.



1


1. Blanda fix. Till denna platta skall **ARDEX X32** användas.

Läs instruktionerna från tillverkaren.




2

2. Använd en bredtandad kam och kamma ut massan över en yta något större än bredden av plattan och lång nog att kunna lägga flera plattor samtidigt.

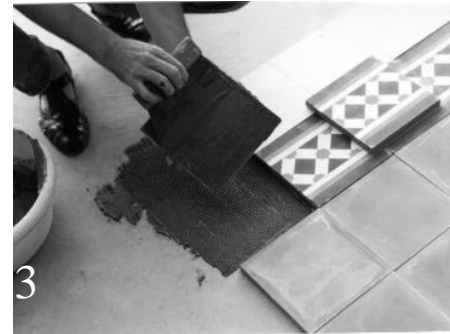

3

3) Stryk fix på plattans baksida och placera plattan på rätt position. Plattorna varierar i tjocklek och måste läggas i mera fix. Det får ej vara tomrum under plattorna.

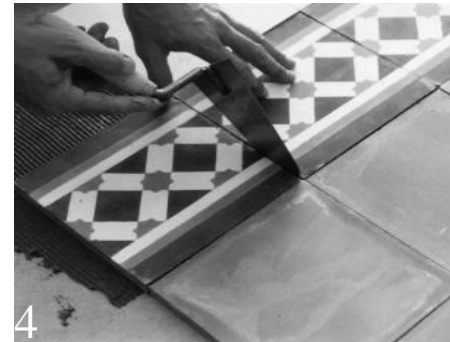

4

4) Avståndet mellan plattorna bör vara 5mm.

5) För att få plattan i rätt nivå använd handen och tryck plattan i rätt position.

6) Tag bort all överflödig fix från plattan så fort plattan är fixerad för att undvika fläckar på plattorna.

7)

Vänta med fogning 3 dagar efter läggningen. Foga med ARDEX fix.

8) Golvet skall ytbehandlas med Lithofin Polish och poleras med polermaskin.

9) Vi rekommenderar Klassisk såpa eller stentvål/linoljesåpa för den dagliga skötseln. **OBSERVERA att detta golv är av mycket känsligt för icke neutrala (pH 7) rengöringsmedel och vi rekommenderar bara de mildaste tvålarna och såpa. Krackeleringar kan annars uppkomma.**



5

27/03/17